

Yoga Ergonomie®



Anwendungsbereiche


- Ideal für den Arbeitsplatz Einsatz in der Industrie. Lieferbar in Farbe grau als Standardausführung (in ESD Ausführung schwarz)

Vorteile auf einen Blick

- Ideal für Böden, auf denen eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird.
- Ideale physiologische Federung durch Noppen auf der Oberseite.
- Keine Stolperkanten. Die Matte ist an allen Seiten abgeschrägt.
- Funktionelles Design und einfache Handhabung.
- Wirkt lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel in den Einsatzbereichen.
- Die 14 mm starke Matte isoliert gegen kalte Böden.
- Der aus 100% Polyurethan (Weichschaum) bestehende Bodenbelag ist bedingt beständig gegen Öl und die meisten Chemikalien.
- Temperaturbeständig von - 40 bis + 80°C
- Ausführung ESD, B1 und auch in Kombination erhältlich
- YOGA Ergonomie ist befahrbar. (Sackkarren, Handwagen, Materialwagen usw.)
- Sondergrößen und Sonderformen möglich
- Einfach zu reinigen.

Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Der Bodenbelag braucht nicht verklebt oder fixiert werden.
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. Trockensauger ideal geeignet.

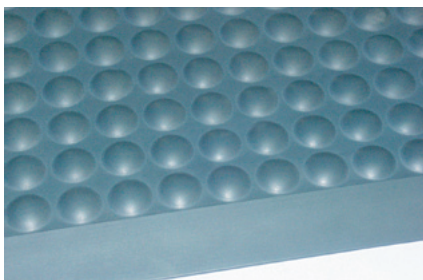


Eigenschaften



Technische Daten

Art Nr.:
Größen: 650 x 950, 650 x 1850,
950 x 1250, 950 x 1850 cm
Stärke: 14 mm
kg: 5,2 kg/m²
Farbe:



Standard grau ESD schwarz

Material: Polyurethan
Härte: 30 +/- 5 Shore A
Oberfläche: geschlossen
Zubehör: -

weitere Eigenschaften

Brennverhalten: keine Klassifizierung
Beständigkeit gegen chemische Mittel: bedingt beständig gegen chemische Mittel und Öl
Rutschhemmung: sehr gut / R10 (DIN 51130)
Verdrängungsraum: V10 (DIN 51130)

